



BLU 60 mm

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse et Lisse HD²




Spécifications par palette ¹		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	6 1/2 x 13 x 2 3/8	165 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) B	13 x 13 x 2 3/8	330 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) C	19 1/2 x 13 x 2 3/8	495 x 330 x 60
44 unités / palette	Cubage	116,82 pi ²	10,96 m ²
B 	Poids approximatif Lisse	3 170 lb	1 438 kg
	Poids approximatif Lisse HD ²	3 295 lb	1 495 kg
C 	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	10,62 pi ²	0,99 m ²
	Couv. linéaire par rang	9,81 pi lin.	3,02 m lin.

Spécifications par palette ²		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	6 1/2 x 13 x 2 3/8	165 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) B	13 x 13 x 2 3/8	330 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) C	19 1/2 x 13 x 2 3/8	495 x 330 x 60
44 unités / palette	Cubage	135,39 pi ²	12,58 m ²
B 	Poids approximatif Lisse HD ²	3 779 lb	1 714 kg
	Nombre de rangs	11	
C 	Couverture par rang	12,31 pi ²	1,14 m ²
	Couv. linéaire par rang	11,37 pi lin.	3,47 m lin.


²Nouvel emballage Lisse HD² - Disponible après épuisement de l'emballage d'origine

INSTALLATION MÉCANIQUE


Étape 1



Étape 2



Étape 3



Pince ou outil mécanique disponible pour installation à la machine.
Vérifiez auprès de votre représentant Techo-Bloc pour plus d'information.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 18 pour plus d'informations sur les applications.


Voir pages 26 à 28 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 95 à 97 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 5/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5%**
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.

**Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6 x 13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6 x 13 et 25 % Blu 80.

Dessus de palette

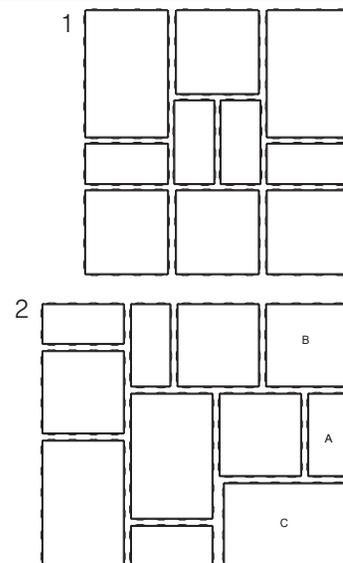

Brun Châtaigne

Lisse HD²
Lisse

Gris Champlain

Lisse HD²
Lisse

Caiffé Crema

Lisse HD²
Lisse

Beige Crème

Lisse HD²
Lisse

Nickel Grisé

Lisse HD²
Lisse

Gris Calcaire

Lisse HD²
Lisse

Noir Onyx

Lisse HD²

