




BLU 60 mm (6" × 13")

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse et Lisse HD²

Dessus de palette




Spécifications par palette



198 unités / palette


	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H)	6 1/2 × 13 × 2 3/8	165 × 330 × 60
Cubage	116,05 pi²	10,78 m²
Poids approximatif Lisse	3 138 lb	1 423 kg
Poids approximatif Lisse HD²	3 147 lb	1 427 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,55 pi²	0,98 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 19,5 pi lin. Longueur 9,75 pi lin.	5,94 m lin. 2,97 m lin.

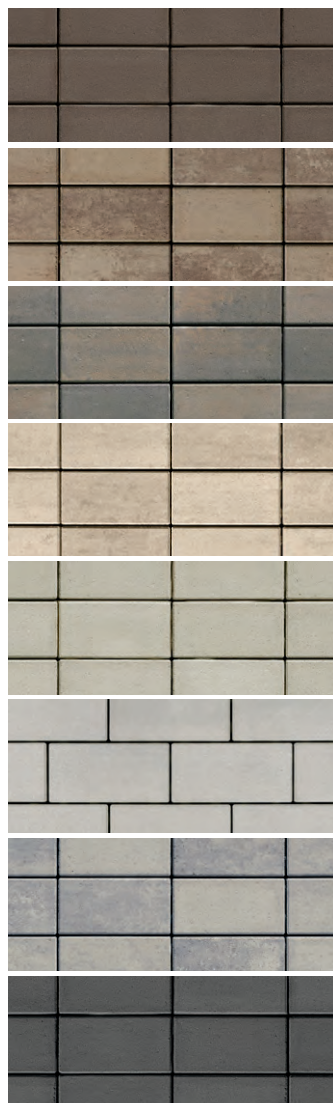


Lisse Brun Châtaigne
Lisse HD² Brun Châtaigne
Lisse HD² Gris Champlain
Lisse HD² Caffé Crema
Lisse HD² Beige Crème
Lisse HD² Nickel Grisé
Lisse HD² Gris Calcaire
Lisse HD² Noir Onyx

Options de motifs de pose


08 | Linéaire




09 | Linéaire



10 | Parquet



11 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/32" (7 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,8 %

TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.