



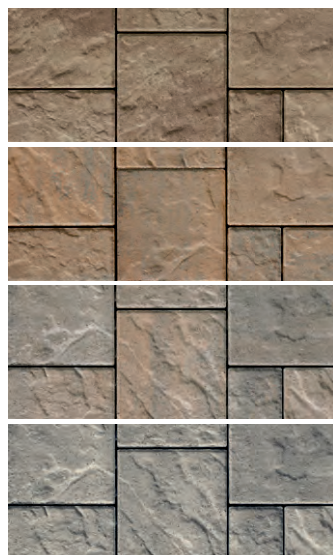

BLU 60 mm




DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Ardoise

Dessus de palette



Ardoise Brun Châtaigne
Ardoise Beige Carbonifère
Ardoise Gris Champlain
Ardoise Gris Calcaire

Spécifications par palette


		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	6 1/2 x 13 x 2 3/8	165 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) B	13 x 13 x 2 3/8	330 x 330 x 60
	Dimension produit (L x L x H) C	19 1/2 x 13 x 2 3/8	495 x 330 x 60
B 	Cubage	116,82 pi ²	10,96 m ²
	Poids approximatif	3 148 lb	1 428 kg
	Nombre de rangs	11	
C 	Couverture par rang	10,62 pi ²	0,99 m ²
	Couv. linéaire par rang	9,81 pi lin.	3,02 m lin.
	22 unités / palette		

Options de motifs de pose

01 | Modulaire

02 | Modulaire

03 | Linéaire

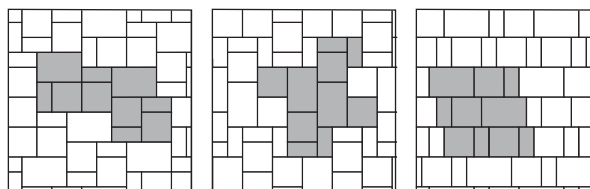

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 9/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5*
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

*Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6 x 13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6 x 13 et 25 % Blu 80.


Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.




BLU 60 mm (6" × 13")

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Ardoise




Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 198 unités / palette	Dimension produit (L × L × H)	6 ½ × 13 × 2 ¾	165 × 330 × 60
	Cubage	116,05 pi ²	10,78 m ²
	Poids approximatif	3 138 lb	1 423 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	10,55 pi ²	0,98 m ²
	Couv. linéaire par rang	Prof. 19,5 pi lin. Longueur 9,75 pi lin.	5,94 m lin. 2,97 m lin.

Dessus de palette




Options de motifs de pose


08 | Linéaire




09 | Linéaire



10 | Parquet



11 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : ⅝" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,8 %
TAUX D'INFILTRATION : 570 po/hr (14 475 mm/hr)

Veillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

Brun Chocolat

Ardoise




Brun Châtaigne

Ardoise



Gris Champlain

Ardoise



Gris Calcaire

Ardoise



Noir Onyx

Ardoise






BLU GRANDE

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Ardoise



ARDOISE


Spécifications par palette



20 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H)	32 ½ × 19 ½ × 2 ¾	825 × 495 × 60
Cubage	87,91 pi ²	8,17 m ²
Poids approximatif	2 434 lb	1 104 kg
Nombre de rangs	10	
Coverage par rang	8,79 pi ²	0,82 m ²
Couv. linéaire par rang	Prof. 3,25 pi lin. Longueur 5,41 pi lin.	0,99 m lin. 1,65 m lin.

Dessus de palette



Brun Châtaigne
Ardoise
Gris Champlain
Ardoise
Gris Calcaire
Ardoise




Options de motifs de pose

04 | Linéaire

05 | Linéaire

06 | Linéaire

07 | À chevrons

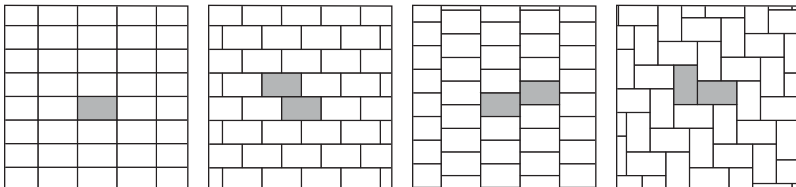

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.