









BLU 60 mm

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse et Lisse HD²




Spécifications par palette ¹		Impérial	Métrique
A		Dimension produit (L x L x H) A 6 ½ × 13 × 2 ¾	165 × 330 × 60
		Dimension produit (L x L x H) B 13 × 13 × 2 ¾	330 × 330 × 60
		Dimension produit (L x L x H) C 19 ½ × 13 × 2 ¾	495 × 330 × 60
	44 unités / palette		
B		Cubage	116,82 pi ² / 10,96 m ²
		Poids approximatif Lisse	3 170 lb / 1 438 kg
		Poids approximatif Lisse HD ²	3 295 lb / 1 495 kg
	44 unités / palette		
C		Nombre de rangs	11
		Couverture par rang	10,62 pi ² / 0,99 m ²
		Couv. linéaire par rang	9,81 pi lin. / 3,02 m lin.
	22 unités		

Spécifications par palette ²		Impérial	Métrique
A		Dimension produit (L x L x H) A 6 ½ × 13 × 2 ¾	165 × 330 × 60
		Dimension produit (L x L x H) B 13 × 13 × 2 ¾	330 × 330 × 60
		Dimension produit (L x L x H) C 19 ½ × 13 × 2 ¾	495 × 330 × 60
	44 unités / palette		
B		Cubage	135,39 pi ² / 12,58 m ²
		Poids approximatif Lisse HD ²	3 779 lb / 1 714 kg
		Nombre de rangs	11
	44 unités / palette		
C		Couverture par rang	12,31 pi ² / 1,14 m ²
		Couv. linéaire par rang	11,37 pi lin. / 3,47 m lin.
	33 unités		


²Nouvel emballage Lisse HD² - Disponible après épuisement de l'emballage d'origine

INSTALLATION MÉCANIQUE


Étape 1



Étape 2



Étape 3



Pince ou outil mécanique disponible pour installation à la machine. Vérifiez auprès de votre représentant Techo-Bloc pour plus d'information.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : ⅜" (7 mm)


% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5%*

TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

*Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6 × 13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6 × 13 et 25 % Blu 80.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

Dessus de palette

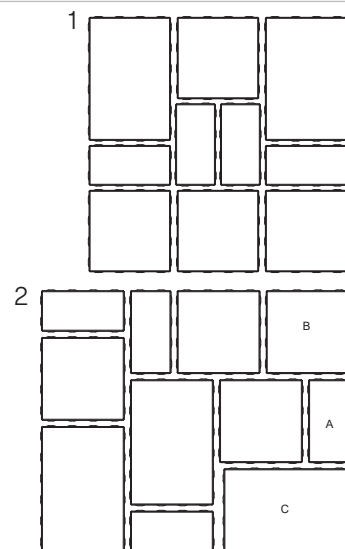

Brun Châtaigne

Lisse HD²
Lisse



Gris Champlain

Lisse HD²
Lisse




Caiffè Crema

Lisse HD²
Lisse




Beige Crème

Lisse HD²
Lisse




Nickel Grisé

Lisse HD²
Lisse



Gris Calcaire

Lisse HD²
Lisse



Noir Onyx

Lisse HD²

